

## Multifan ventilator standaard 400 V/Hz

Wij bieden een breed scala wandventilatoren, die onder andere geïnstalleerd kunnen worden in de zijmuren van een gebouw. Wandventilatoren worden gebruikt voor agrarische toepassingen, zoals ventilatie in tuinbouwkassen, varkensstallen, pluimveestallen, melkveestallen. Daarnaast kunnen ze gebruikt worden voor de industriële markt, zoals ventilatie in fabrieken en gebouwen.

De ventilatoren zijn regelbaar in snelheid en ontwikkeld voor continue werking in omgevingen die onderhevig zijn aan roest of vochtige omstandigheden en gebruik buitenshuis.

### Kenmerken:

- beschikbaar in diameters van 30 cm tot 92 cm
- luchtvolumes bij 0 Pa liggen tussen 650 m<sup>3</sup>/h en 25.000 m<sup>3</sup>/h



@energyline

### Technische gegevens:

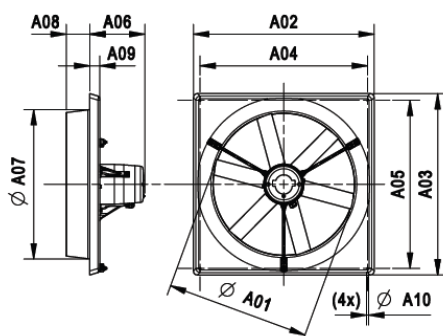
Type	Ø mm	RPM omw/min.	Vermogen Watt	W/ 1000 m <sup>3</sup> /h	Geluids-niveau dB(A)	Regelbaarheid T/F	Inom Amp	Imax Amp
2D30	300	2.750	330	89,2	62	T/F	1,2/0,7	1,3/0,7
4D30	300	1.450	90	39,1	44	T/F	0,5/0,3	0,5/0,3
4D35	350	1.450	160	45,7	47	T/F	0,9/0,5	0,9/0,5
4D40	400	1.350	210	44,7	50	T/F	1,0/0,6	1,0/0,6
4D45	450	1.350	290	45,3	52	T/F	1,2/0,7	1,2/0,7
4D50	500	1.400	380	45,5	55	T/F	1,8/1,1	1,9/1,1
4D56	560	1.320	950	74,8	61	T/F	3,1/1,8	3,3/1,9
4D63	630	1.360	1.500	85,8	65	T/F	6,2/3,6	7,7/4,5
4D71	710	1.380	1.800	85,8	69	T/F	7,4/4,4	9,7/5,6
6D45-6PP-40	450	940	200	40,5	48	T/F	1,0/0,6	1,2/0,7
6D50	500	930	220	35,0	50	T/F	1,0/0,6	1,2/0,7
6D56	560	890	290	34,5	49	T/F	1,1/0,6	1,3/0,7
6D63-5PP-40	630	910	560	46,1	54	T/F	2,1/1,2	2,5/1,5
6D71	710	890	760	49,0	56	T/F	2,8/1,7	3,3/1,9
6D92	920	900	670	32,9	61	T/F	2,4/1,4	2,7/1,5
6D92-3PG-28	920	910	1.050	42,5	-	T/F	4,1/2,4	5,0/2,9

### Capaciteit (m<sup>3</sup>/h):

Type	0 Pa	30 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa	150 Pa
2D30	3.700	3.550	3.400	3.200	3.050	2.500
4D30	2.300	2.000	1.700	-	-	-
4D35	3.500	3.150	2.900	-	-	-
4D40	4.750	4.250	3.900	3.050	-	-
4D45	6.400	5.850	5.400	4.500	-	-
4D50	8.350	7.700	7.150	6.300	5.450	-
4D56	12.700	11.900	11.300	10.500	9.950	-
4D63	17.700	16.800	16.200	15.300	14.700	12.900
4D71	21.200	20.200	19.500	18.400	17.600	15.700
6D45-6PP-40	4.900	4.300	3.700	-	-	-
6D50	6.250	5.500	4.650	-	-	-
6D56	8.450	7.400	6.500	-	-	-
6D63-5PP-40	12.200	11.100	10.300	8.700	-	-
6D71	15.500	14.100	13.100	11.300	9.350	-
6D92	20.400	18.100	16.200	13.200	-	-
6D92-3PG-28	24.500	22.600	20.500	17.300	14.300	-

**Maatvoering (in mm):**

Waaier- diameter	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10
300	312	443	443	395	395	192	340	84	36	8
350	362	493	493	445	445	192	390	84	36	8
400	415	543	543	495	495	192	440	84	36	8
450	460	593	593	545	545	192	490	84	36	8
500	512	648	648	600	600	192	540	84	36	8
560	574	700	700	640	640	247	600	105	40	10
630	646	775	775	715	715	247	670	105	40	10
710	712	850	850	790	790	247	740	105	40	10
920	915	1005	1005	947	947	247	940	93	40	10


**Omschrijving:**
**Artikelcode:**

Multifan Ventilator standaard Q (380V), 2D30	35100250
Multifan Ventilator standaard Q (380V), 4D30	35100300
Multifan Ventilator standaard Q (380V), 4D35	35100350
Multifan Ventilator standaard Q (380V), 4D40	35100400
Multifan Ventilator standaard Q (380V), 4D45	35100450
Multifan Ventilator standaard Q (380V), 4D50	35100500
Multifan Ventilator standaard Q (380V), 4D56	35100560
Multifan Ventilator standaard Q (380V), 4D63	35100630
Multifan Ventilator standaard Q (380V), 4D71	35100710

Multifan Ventilator standaard Q (380V), 6D45-6PP-40	33100450
Multifan Ventilator standaard Q (380V), 6D50	33100500
Multifan Ventilator standaard Q (380V), 6D56	33100560
Multifan Ventilator standaard Q (380V), 6D63-5PP-40	33100640
Multifan Ventilator standaard Q (380V), 6D71	33100710
Multifan Ventilator standaard Q (380V), 6D92	33100920
Multifan Ventilator standaard Q (380V), 6D92-3PG-28	33100930