

Multifan ventilator standaard 400 V/50Hz

Wij bieden een breed scala wandventilatoren, die onder andere geïnstalleerd kunnen worden in de zijmuren van een gebouw. Wandventilatoren worden gebruikt voor agrarische toepassingen, zoals ventilatie in tuinbouwkassen, varkensstallen, pluimveestallen, melkveestallen. Daarnaast kunnen ze gebruikt worden voor de industriële markt, zoals ventilatie in fabrieken en gebouwen.

De ventilatoren zijn regelbaar in snelheid en ontwikkeld voor continue werking in omgevingen die onderhevig zijn aan roest of vochtige omstandigheden en gebruik buitenshuis.

Kenmerken:

- beschikbaar in diameters van 30 cm tot 92 cm
- luchtvolumes bij 0 Pa liggen tussen 2.300 m³/h en 24.500 m³/h



@energyline

Technische gegevens:


Type	Ø mm	RPM omw/min.	Vermogen Watt	W/ 1000 m ³ /h	Geluids-niveau dB(A)	Regelbaarheid T/F	Inom Amp	Imax Amp
4D30-6PP-40	300	1.450	90	39,1	55	T/F	0,5/0,3	0,5/0,3
2D35-3PP-30	350	2.700	380	78,4	44	T/F	1,4/0,8	1,4/0,8
4D35-6PP-40	350	1.450	160	45,7	58	T/F	0,9/0,5	0,9/0,5
4D40-6PP-40	400	1.350	210	44,7	-	T/F	1,0/0,6	1,0/0,6
4D45-6PP-40	450	1.350	290	45,3	63	T/F	1,2/0,7	1,2/0,7
4D50-6PP-40	500	1.400	380	45,5	66	T/F	1,8/1,1	1,9/1,1
4D56-4PG-38	560	1.455	950	72,5	-	F	3,6/2,1	3,8/2,2
4D63-4PG-33	630	1.440	1.100	69,2	-	F	3,9/2,3	4,2/2,4
4D71-4PG-38	710	1.435	1.150	65,7	-	F	3,9/2,2	4,3/2,5
6D50-6PG-40	500	965	210	32,1	-	F	0,9/0,6	1,0/0,6
6D56-6PG-40	560	955	290	33,1	-	F	1,1/0,6	1,2/0,7
6D63-5PG-40	630	905	560	45,9	65	T/F	2,1/1,2	2,5/1,5
6D71-5PG-40	710	895	760	48,4	-	T/F	2,6/1,5	2,7/1,6
6D92-3PG-23	920	895	670	32,8	72	T/F	2,4/1,4	2,7/1,5
6D92-3PG-28	920	905	1.050	42,9	-	T/F	4,1/2,4	5,0/2,9

Capaciteit (m³/h):

Type	0 Pa	30 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa	150 Pa	180 Pa
4D30-6PP-40	2.300	2.000	1.700	-	-	-	-
2D35-3PP-30	4.850	4.550	4.300	4.000	3.800	3.200	-
4D35-6PP-40	3.500	3.280	2.900	2.300	-	-	-
4D40-6PP-40	4.850	4.400	4.050	3.350	-	-	-
4D45-6PP-40	6.400	5.850	5.400	4.500	-	-	-
4D50-6PP-40	8.350	7.700	7.150	6.300	5.450	-	-
4D56-4PG-38	13.100	12.500	12.000	11.260	10.900	9.400	-
4D63-4PG-33	15.900	15.000	14.700	13.750	13.400	11.700	10.300
4D71-4PG-38	17.500	16.600	16.400	15.300	15.000	13.300	11.500
6D50-6PG-40	6.550	5.700	4.950	-	-	-	-
6D56-6PG-40	8.750	7.760	7.000	-	-	-	-
6D63-5PG-40	12.200	11.100	10.300	8.700	-	-	-
6D71-5PG-40	15.700	14.250	13.300	11.500	-	-	-
6D92-3PG-23	20.400	18.000	16.200	13.000	-	-	-
6D92-3PG-28	24.500	22.200	20.500	17.200	15.000	-	-

Maatvoering (in mm):

Waaier- diameter	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10
300	312	443	443	395	395	192	340	84	36	8
350	362	493	493	445	445	192	390	84	36	8
400	415	543	543	495	495	192	440	84	36	8
450	460	593	593	545	545	192	490	84	36	8
500	512	648	648	600	600	192	540	84	36	8
560	574	700	700	640	640	247	600	105	40	10
630	646	775	775	715	715	247	670	105	40	10
710	712	850	850	790	790	247	740	105	40	10
920	915	1005	1005	947	947	247	940	93	40	10

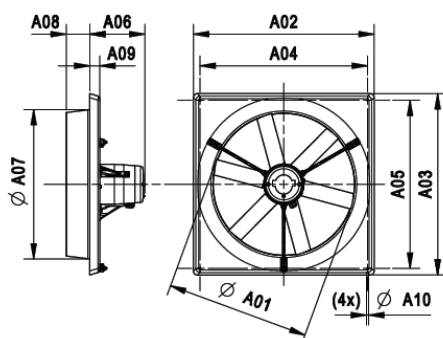

Omschrijving:

Artikelcode:

Multifan Ventilator standaard Q (400V), 4D30-6PP-40	35100300
Multifan Ventilator standaard Q (400V), 2D35-3PP-30	32100350
Multifan Ventilator standaard Q (400V), 4D35-6PP-40	35100350
Multifan Ventilator standaard Q (400V), 4D40-6PP-40	35100400
Multifan Ventilator standaard Q (400V), 4D45-6PP-40	35100450
Multifan Ventilator standaard Q (400V), 4D50-6PP-40	35100500
Multifan Ventilator standaard Q (400V), 4D56-4PG-38	35100560
Multifan Ventilator standaard Q (400V), 4D63-4PG-33	35100630
Multifan Ventilator standaard Q (400V), 4D71-4PG-30	35100710
Multifan Ventilator standaard Q (400V), 6D50-6PG-40	33100500
Multifan Ventilator standaard Q (400V), 6D56-6PG-40	33100560
Multifan Ventilator standaard Q (400V), 6D63-5PG-40	33100640
Multifan Ventilator standaard Q (400V), 6D71-5PG-40	33100710
Multifan Ventilator standaard Q (400V), 6D92-3PG-23	33100920
Multifan Ventilator standaard Q (400V), 6D92-3PG-28	33100930