


Geperforeerde plafandroosters

Dit plafandrooster heeft een geperforeerde plafondplaat. Het plafandrooster is geschikt voor zowel de afzuiging als de toevoer van lucht.

Kenmerken:


- uitvoering in staal
- geschikt voor plaatsing in systeemplafond, 600 x 600 mm
- standaard frontkleur wit RAL 9010 (andere kleuren op aanvraag)
- luchttoevoer voorzien van geïsoleerd plenum en luchtgeleidingsschoepen

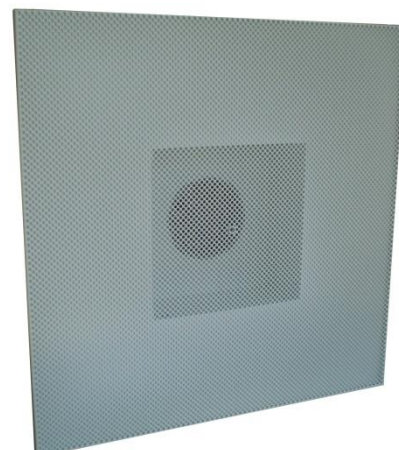

Afmeting (maten in mm):


ØD1	W x H	E	S	max. advies cap. (m ³ /h)	
				toevoer (4 richtingen)	retour
125	240 x 240	235	72	100 ÷ 200	100 ÷ 300
160	300 x 300	270	90	100 ÷ 300	200 ÷ 500
200	380 x 380	300	110	200 ÷ 500	300 ÷ 700
250*	480 x 480	295	102	250 ÷ 600	500 ÷ 900

* ovaal

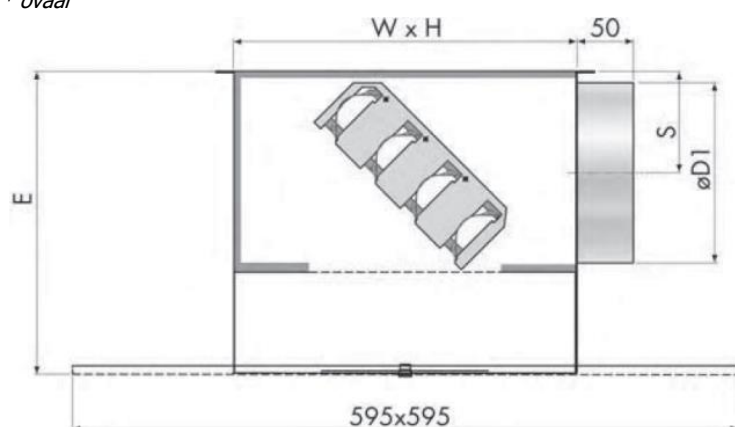

Afmeting rooster met plenum (maten in mm):

ØD1	W x H	E
125	240 x 240	87
160	300 x 300	92
200	380 x 380	92
250	480 x 480	97
315	560 x 560	107

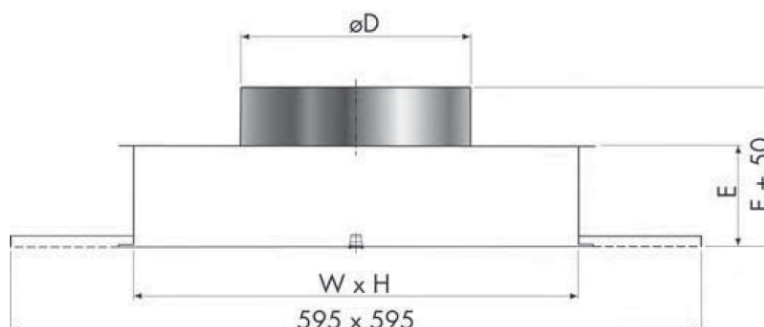

Omschrijving:	Artikelcode:
Plafondrooster geperforeerd, plenum 125 (retour) geschikt voor modulemaat 600x600, t-profiel horizontale aansluiting op plenumdoos	81401125
Plafondrooster geperforeerd, plenum 160 (retour) geschikt voor modulemaat 600x600, t-profiel horizontale aansluiting op plenumdoos	81401160
Plafondrooster geperforeerd, plenum 200 (retour) geschikt voor modulemaat 600x600, t-profiel horizontale aansluiting op plenumdoos	81401200
Plafondrooster geperforeerd, plenum 250 rond (retour) geschikt voor modulemaat 600x600, t-profiel horizontale aansluiting op plenumdoos	81401230
Plafondrooster geperforeerd, plenum 250 ovaal (retour) geschikt voor modulemaat 600x600, t-profiel horizontale aansluiting op plenumdoos	81401250
Plafondrooster geperforeerd, plenum 125 (toevoer-4 zijden) geschikt voor modulemaat 600x600, t-profiel horizontale aansluiting op geïsoleerde plenumdoos	81402125
Plafondrooster geperforeerd, plenum 160 (toevoer-4 zijden) geschikt voor modulemaat 600x600, t-profiel horizontale aansluiting op geïsoleerde plenumdoos	81402160
Plafondrooster geperforeerd, plenum 200 (toevoer-4 zijden) geschikt voor modulemaat 600x600, t-profiel horizontale aansluiting op geïsoleerde plenumdoos	81402200
Plafondrooster geperforeerd, plenum 250 (toevoer 4-zijden) geschikt voor modulemaat 600x600, t-profiel horizontale aansluiting op geïsoleerde plenumdoos	81402230
Plafondrooster geperforeerd, bovenaansl. 125 (retour) geschikt voor modulemaat 600x600, t-profiel	81403125
Plafondrooster geperforeerd, bovenaansl. 160 (retour) geschikt voor modulemaat 600x600, t-profiel	81403160
Plafondrooster geperforeerd, bovenaansl. 200 (retour) geschikt voor modulemaat 600x600, t-profiel	81403200
Plafondrooster geperforeerd, bovenaansl. 250 (retour) geschikt voor modulemaat 600x600, t-profiel	81403250
Plafondrooster geperforeerd, bovenaansl. 315 (retour) geschikt voor modulemaat 600x600, t-profiel	81403315