
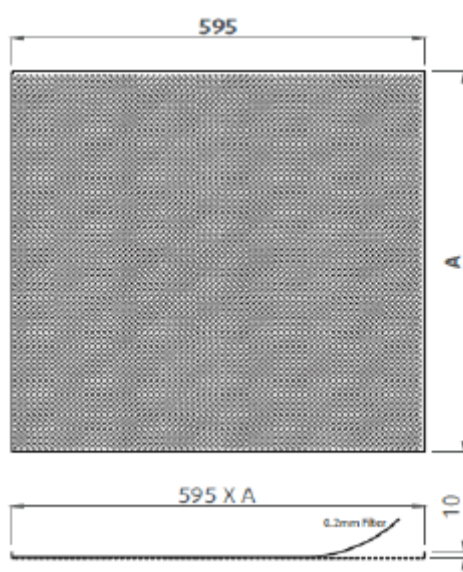
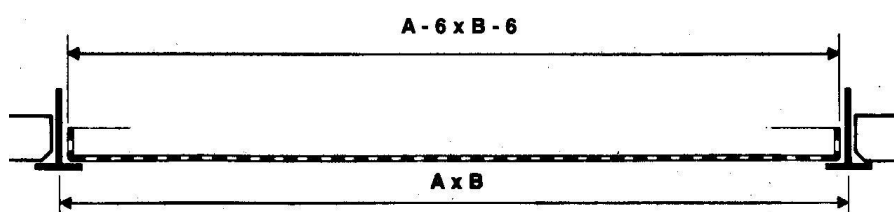


Plafondplaat (vrije aanzuig)

De plafondplaat met vrije aanzuig wordt gebruikt in ventilatie- en airconditioningsystemen en is geschikt voor toepassing in systeemplafond (600 x 600 mm).

Geperforeerde plafondplaat type 595 staal:

- constructie in staal
- geschikt voor vrije aanzuig boven systeemplafond
- vrije doorlaat circa 45%
- plaatsing in systeemplafond met T-profiel 600 x 600 mm
- kleur: satijn glanzend wit (RAL 9010)

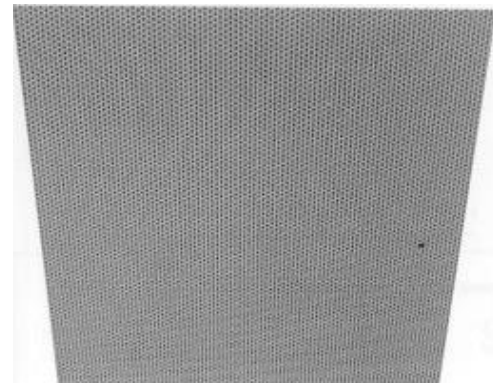



type zicht dicht

PP/PS plafondpaneel 600 x 600:

- constructie uit Polystyreen
- opgebouwd uit vierkante mazen van 20 x 20 x 3 mm
- dikte plafondplaat 10 mm
- geschikt voor vrije aanzuig boven systeemplafond
- vrije doorlaat circa 80%
- plaatsing in systeemplafond met t-profiel 600 x 600 mm
- kleur: wit

Toepassing:

Vrije aanzuig boven systeemplafond.

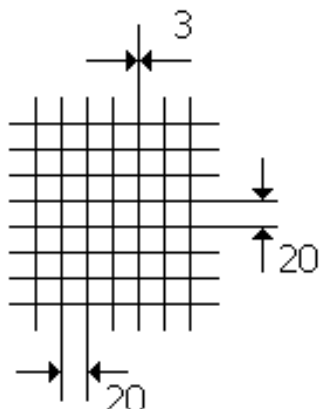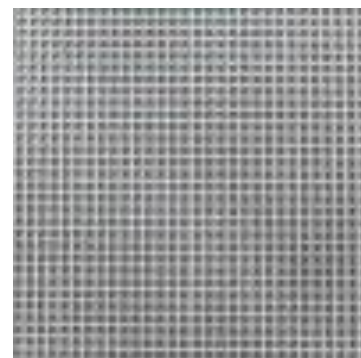**Omschrijving:****Artikelcode:**

Geperf. plafondplaat type 595 staal, RAL 9010	81400860
Geperf. plafondplaat type 595, staal, RAL 9010, zicht dicht	81400861
PP/PR plafond paneel 600x600	81400865