

Ventilator VKA EKO

De ventilator VKA EKO is bij uitstek geschikt voor toepassing in toiletgroepen van bedrijven, sportaccommodaties, werkplaatsen en dergelijke. Het is echter niet toegestaan om de ventilator te gebruiken voor het transporteren van bijvoorbeeld slijpstof, roet of meel.

De ventilator is te regelen met een elektronische regelaar, handbediende stappenregelaar of volautomatisch op basis van temperatuur, luchtvochtigheid, CO₂-detectie en dergelijke.




Kenmerken:

- gelijkstroom
- beschikbaar in diameters 100 t/m 315 mm
- metalen behuizing (gegalvaniseerd plaatstaal)
- luchtstroom tot 1.320 m³/h
- gemakkelijk te monteren in elke positie
- achterwaarts gebogen waaier (waardoor er minder snel vervuiling op zal treden)
- zeer compacte bouw
- gemakkelijk te (de)monteren door toepassing van handige klembanden
- lage omgevingstemperaturen
- energie-efficiënt
- voldoet aan ERP 2015


Technische gegevens:

	125 EKO	160 EKO	200 EKO	250 EKO	315 EKO
Stroomnetvoorziening:	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Voedingsspanning:	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Vermogen:	0,085 kW	0,083 kW	0,170 kW	0,170 kW	0,166 kW
Stroom:	0,87 A	0,88 A	1,59 A	1,32 A	1,56 A
Snelheid:	3200 min ⁻¹	3200 min ⁻¹	3210 min ⁻¹	3210 min ⁻¹	1320 min ⁻¹
Maximale luchtstroom:	440 m ³ /h	500 m ³ /h	1100 m ³ /h	1150 m ³ /h	1320 m ³ /h
Temperatuur lucht:	-25 / 60 °C	-25 / 60 °C	-25 / 45 °C	-25 / 45 °C	-25 / 60 °C
Beschermklasse motor:	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Beschermklasse kast:	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55


Capaciteitsgrafieken:

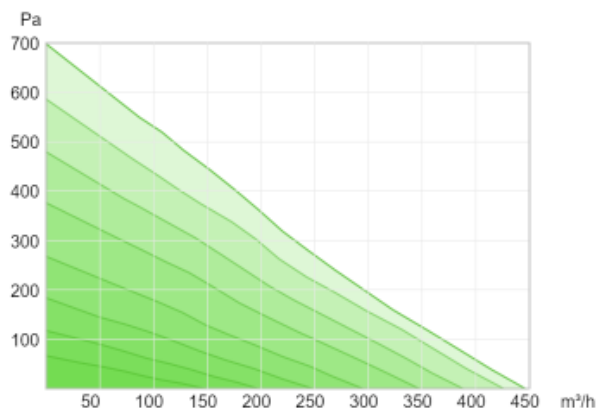


VKA 125 EKO

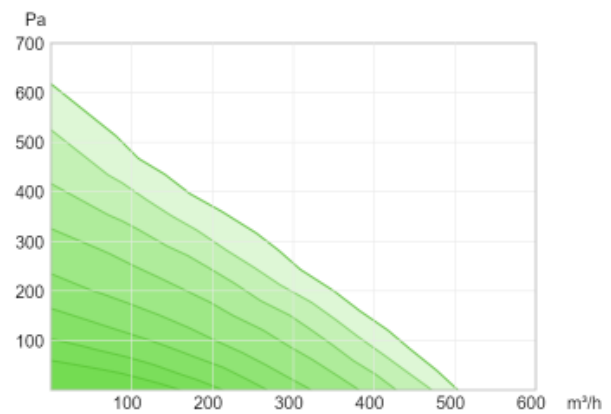


VKA 160 EKO

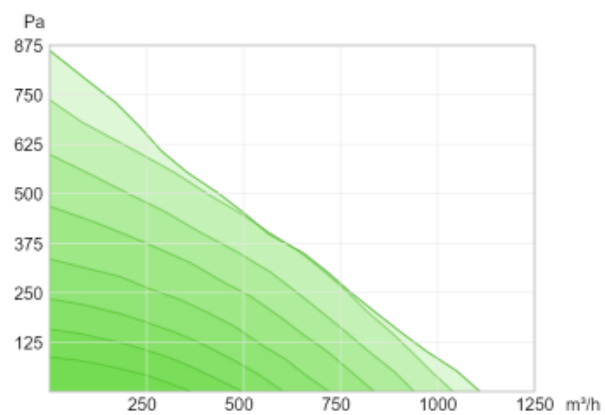

VKA 200 EKO

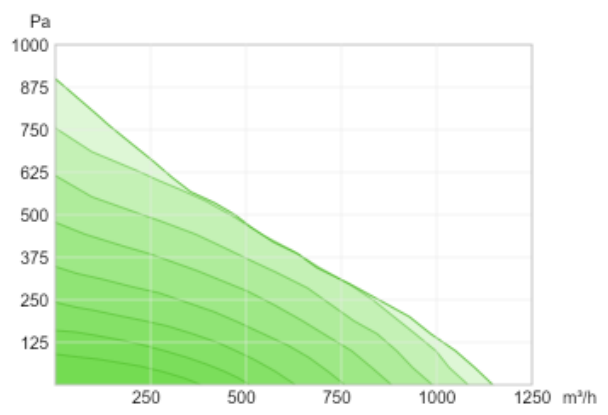



VKA 250 EKO

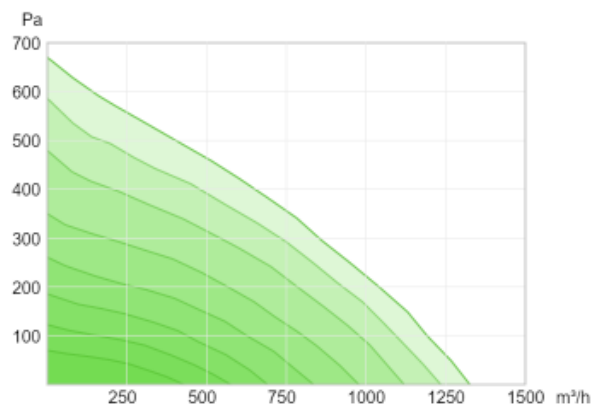

VKA 315 EKO

Afmetingen:

	B	C	ØD	Ød	E
VKA 125 EKO:	207 mm	175 ± 2	245 mm	125 mm	290 mm
VKA 160 EKO:	200 mm	160 ± 2	245 mm	160 mm	290 mm
VKA 200 EKO:	240 mm	190 ± 2	345 mm	200 mm	390 mm
VKA 250 EKO:	245 mm	185 ± 2	345 mm	250 mm	390 mm
VKA 315 EKO:	250 mm	180 ± 2	400 mm	315 mm	445 mm

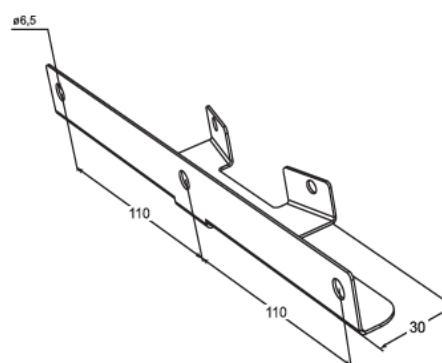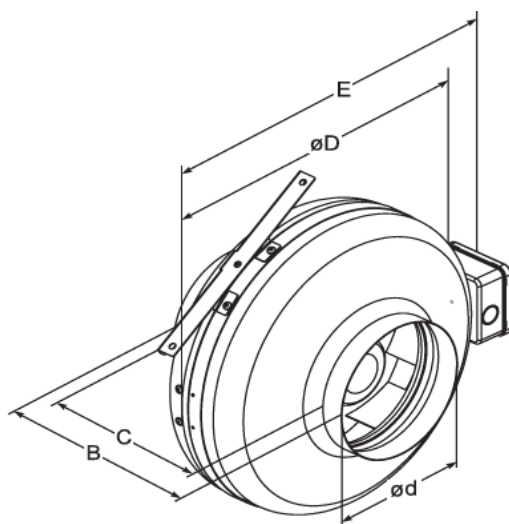

Omschrijving:

Artikelcode:

VKA 125 EKO, buisventilator (gelijkstroom)	84313125
VKA 160 EKO, buisventilator (gelijkstroom)	84313160
VKA 200 EKO, buisventilator (gelijkstroom)	84313200
VKA 250 EKO, buisventilator (gelijkstroom)	84313250
VKA 315 EKO, buisventilator (gelijkstroom)	84313315