

Multifan ventilator standaard 230 V/50 Hz

Wij bieden een breed scala wandventilatoren, die geïnstalleerd kunnen worden in de zijmuren van een gebouw. Wandventilatoren worden gebruikt voor agrarische toepassingen, zoals ventilatie in tuinbouwkassen, varkensstallen, pluimveestallen, melkveestallen. Daarnaast kunnen ze gebruikt worden voor de industriële markt, zoals ventilatie in fabrieken en gebouwen.

De ventilatoren zijn regelbaar in snelheid en ontwikkeld voor continue werking in omgevingen die onderhevig zijn aan roest of vochtige omstandigheden en gebruik buitenshuis.

Kenmerken:

- beschikbaar in diameters van 20 cm tot 92 cm
- luchtvolumes bij 0 Pa liggen tussen 650 m³/h en 18.300 m³/h



@energyline

Technische gegevens:


Type	Ø mm	RPM omw/min.	Vermogen Watt	W/1000 m ³ /h	Geluids-niveau dB(A)	Regelbaarheid E/T	Inom Amp	Imax Amp	Konden-sator uF/400
4WS20	200	1.400	60	92,3	43	E/T	0,5	0,5	-
4WS25	250	1.350	100	83,3	45	E/T	0,7	0,7	-
2E30	300	2.750	360	97,3	61	E/T	1,6	1,7	8
4E30	300	1.400	100	42,6	44	E/T	0,5	0,6	3
4E35	350	1.400	160	45,7	47	E/T	0,9	1,1	4
4E40	400	1.350	230	47,4	50	E/T	1,1	1,2	6
4E45	450	1.400	300	47,2	52	E/T	1,4	1,6	8
4E50	500	1.400	450	53,6	55	E/T	1,9	2,1	12
4E63	630	1.310	1.400	83,8	68	niet regelbaar	6,3	6,9	25
6E56	560	940	460	50,5	52	E/T	2,3	2,8	16
6E63	630	910	590	48,1	55	E/T	2,7	3,5	16
6E71	710	910	590	43,0	60	E/T	2,8	3,5	16
6E92	920	935	650	36,0	61	E/T	2,9	3,8	16

Capaciteit (m³/h):


Type	0 Pa	30 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa	150 Pa
4WS20	650	-	-	-	-	-
4WS25	1.200	-	-	-	-	-
2E30	3.700	3.450	3.350	3.100	2.950	2.450
4E30	2.300	2.050	1.700	-	-	-
4E35	3.500	3.100	2.850	-	-	-
4E40	4.850	4.350	4.000	3.300	-	-
4E45	6.350	5.850	5.400	4.550	-	-
4E50	8.400	7.750	7.250	6.350	5.550	-
4E63	16.800	15.800	15.200	14.300	13.500	11.200
6E56	9.200	8.500	7.900	6.600	-	-
6E63	12.200	11.100	10.300	8.650	-	-
6E71	13.600	12.300	11.300	9.700	-	-
6E92	18.000	16.300	14.600	11.900	-	-

Afmetingen (in mm):

Waaier-diameter	Figuur	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10
200	1	200	276	276	250	250	139	216	51	8	9
250	1	250	326	326	300	300	149	266	51	8	9
300	2	312	443	443	395	395	192	340	84	36	8
350	2	362	493	493	445	445	192	390	84	36	8
400	2	415	543	543	495	495	192	440	84	36	8
450	2	460	593	593	545	545	192	490	84	36	8
500	2	512	648	648	600	600	192	540	84	36	8
560	2	574	700	700	640	640	247	600	105	40	10
630	2	646	775	775	715	715	247	670	105	40	10
710	2	712	850	850	790	790	247	740	105	40	10
920	2	915	1005	1005	947	947	247	940	93	40	10

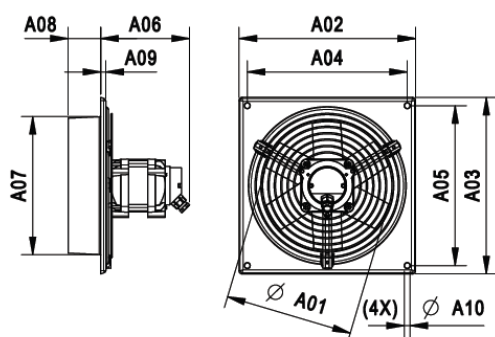

Figuur 1

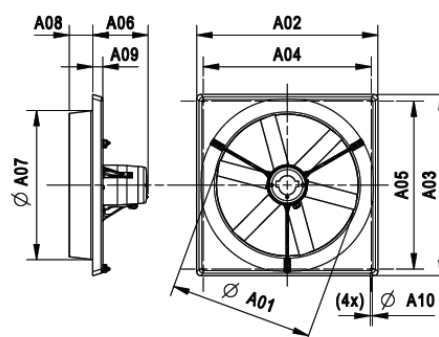

Figuur 2

Omschrijving:

Artikelcode:

Multifan Ventilator standaard Q (230V), 4WS20	30050200
Multifan Ventilator standaard Q (230V), 4WS25	30050250
Multifan Ventilator standaard Q (230V), 2E30	30010130
Multifan Ventilator standaard Q (230V), 4E30	30100300
Multifan Ventilator standaard Q (230V), 4E35	30100350
Multifan Ventilator standaard Q (230V), 4E40	30100400
Multifan Ventilator standaard Q (230V), 4E45	30100450
Multifan Ventilator standaard Q (230V), 4E50	30100500
Multifan Ventilator standaard Q (230V), 4E63 niet regelbaar	30100630

Multifan Ventilator standaard Q (230V), 6E56	31100560
Multifan Ventilator standaard Q (230V), 6E63	31100630
Multifan Ventilator standaard Q (230V), 6E71	31100710
Multifan Ventilator standaard Q (230V), 6E92	31100920