

Buisventilator RVK

De buisventilator RVK is ontworpen voor installatie in kanalen. De behuizing is vervaardigd uit PP glasvezel versterkte kunststof, die de ventilator een zo goed als luchtdichte behuizing geeft.

Kanaalverbonden natteruimtetoepassingen van de ventilator zijn mogelijk door de luchtdichte behuizing en de aansluitkast (klasse IP44). De ventilatoren hebben achterovergebogen schoepen en een buitenpoolmotor.

Met behulp van de FK montagemanchetten kan de RVK eenvoudig gemonteerd en uitgebouwd worden en worden eventuele trillingen niet overgedragen aan het kanaalsysteem.

De ventilatoren kunnen in snelheid geregeld worden d.m.v. een traploze thyristorregeling of een 5-stappen transformator. Om de motor tegen oververhitting te beveiligen is deze voorzien van geïntegreerde thermische contacten met een handmatige reset.




Kenmerken:

- kunststof (PP) behuizing
- regelbaar
- geïntegreerde thermische beveiliging
- kanaalmontage
- montage in alle posities mogelijk
- onderhoudsvrij en betrouwbaar
- ErP geschikt








Afmetingen:

Type:	ØA	ØB	ØC	D	E	F	G	H	I	J
RVK100	99	99	251	30	230	30	271,5	265	60	200
RVK125	124	124	251	30	230	30	271,5	265	60	200
RVK150	149	149	340,5	30	230	30	271,5	360	60	200
RVK160	159	159	340,5	30	230	30	271,5	360	60	200
RVK200	199	199	340,5	30	230	30	271,5	360	60	200
RVK250	249	249	340,5	30	230	30	271,5	360	60	200
RVK315	314	314	405	30	275	30	271,5	430	60	200

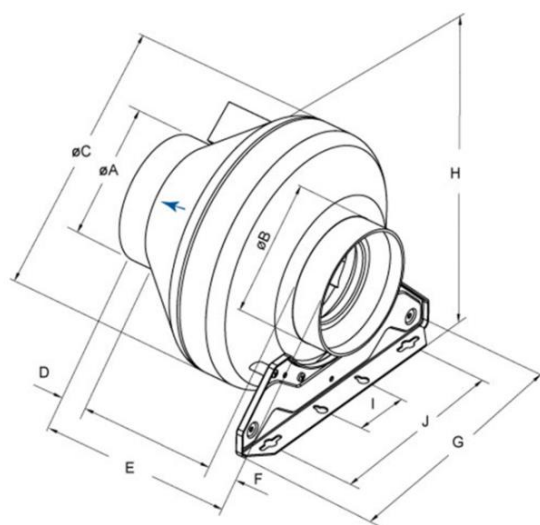

Technische gegevens:	RVK100	RVK125	RVK150	RVK160	RVK200	RVK250	RVK315
Voedingsspanning (V-Hz):	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50
Inputpower (P1) (W):	29,1	29,2	59,6	59,2	104	109	222
Stroom (A):	0,171	0,172	0,262	0,261	0,460	0,476	0,971
Maximale luchtcapaciteit (m ³ /h):	184	220	428	436	796	860	1346
Toerental (t.p.m.):	2482	2469	2437	2459	2495	2518	2696
Gewicht (kg):	1,8	1,8	2,7	2,7	3,3	3,3	5,2
Isolatieklasse:	B	B	B	B	B	B	B
Dichtheidsklasse, motor	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

Grafieken:

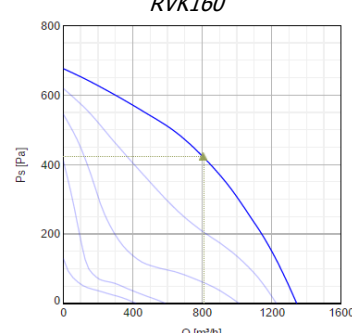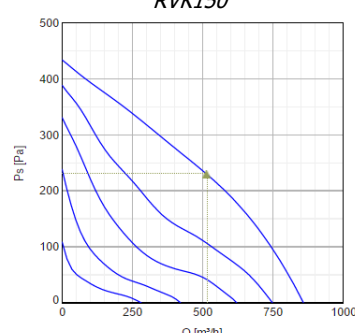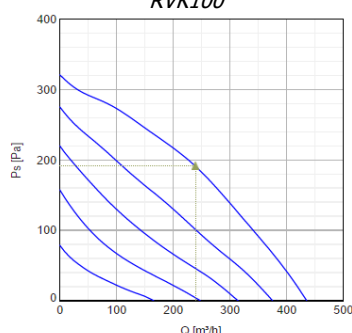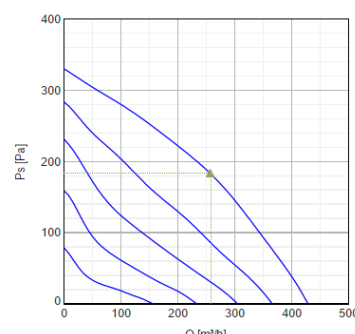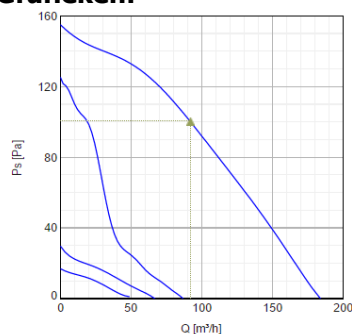

Omschrijving:

Artikelcode:

Buisventilator RVK kunststof 100 mm	80200110
Buisventilator RVK kunststof 125 mm	80200120
Buisventilator RVK kunststof 150 mm	80200125
Buisventilator RVK kunststof 160 mm	80200130
Buisventilator RVK kunststof 200 mm	80200140
Buisventilator RVK kunststof 250 mm	80200150
Buisventilator RVK kunststof 315 mm	80200160