

Ventilator VKAP

De ventilator VKAP is bij uitstek geschikt voor toepassing in toiletgroepen van bedrijven, sportaccommodaties, werkplaatsen en dergelijke. Het is echter niet toegestaan om de ventilator te gebruiken voor het transporteren van bijvoorbeeld slijpstof, roet of meel.

De ventilator is te regelen met een elektronische regelaar, handbediende stappenregelaar of volautomatisch op basis van temperatuur, luchtvochtigheid, CO₂-detectie en dergelijke.




Kenmerken:

- wisselstroom
- beschikbaar in diameters 100 t/m 315 mm
- metalen behuizing (gegalvaniseerd plaatstaal)
- luchtstroom tot 1.370 m³/h
- gemakkelijk te monteren in elke positie
- achterwaarts gebogen waaier (waardoor er minder snel vervuiling op zal treden)
- zeer compacte bouw
- gemakkelijk te (de)monteren door toepassing van handige klembanden
- lage omgevingstemperaturen
- voldoet aan ERP 2015


Technische gegevens:

	100 LD	125 LD	160 LD	200 LD	250 LD	315 LD
Stroomnetvoorziening:	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Voedingsspanning:	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Vermogen:	0,074 kW	0,05 kW	0,106 kW	0,135 kW	0,132 kW	0,238 kW
Stroom:	0,31 A	0,32 A	0,45 A	0,56 A	0,96 A	1,06 A
Snelheid:	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	2660 min ⁻¹	2460 min ⁻¹	2600 min ⁻¹
Maximale luchtstroom:	379 m ³ /h	421 m ³ /h	866 m ³ /h	1007 m ³ /h	967 m ³ /h	1263 m ³ /h
Temperatuur lucht:	-40 / 55 °C	-40 / 55 °C	-40 / 55 °C	-40 / 55 °C	-40 / 55 °C	-40 / 55 °C
Beschermklasse motor:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Beschermklasse kast:	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55


Capaciteitsgrafieken:

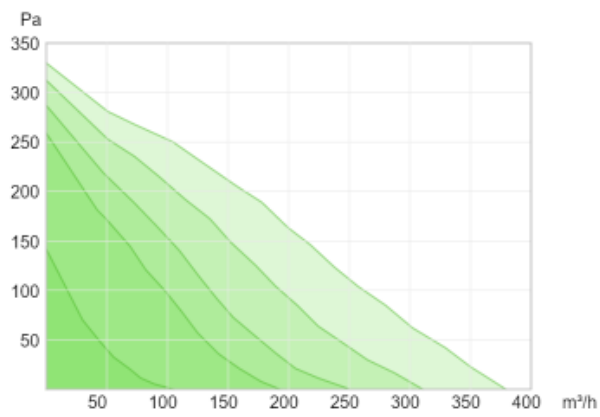


VKAP 100 LD

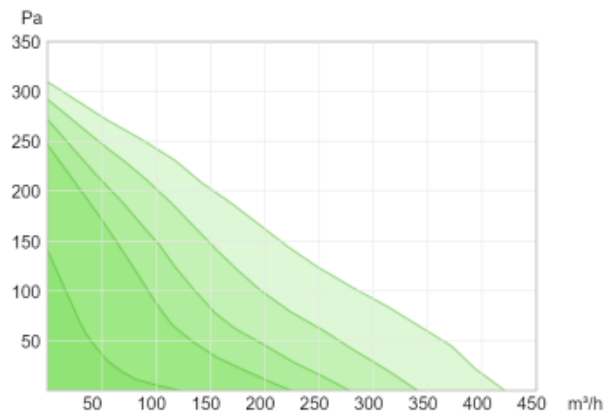


VKAP 125 LD

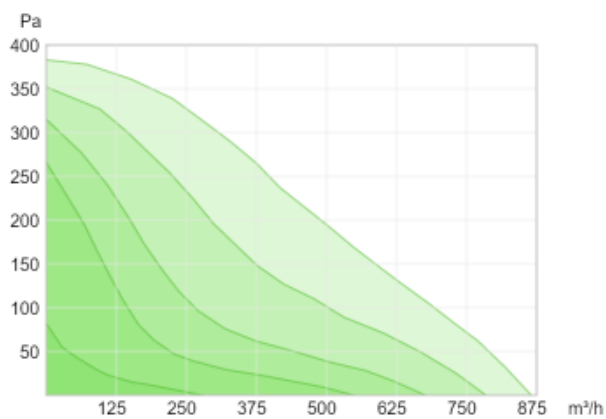


VKAP 160 LD

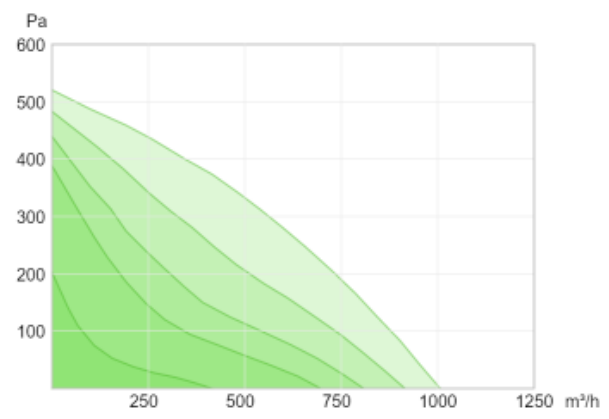

VKAP 200 LD

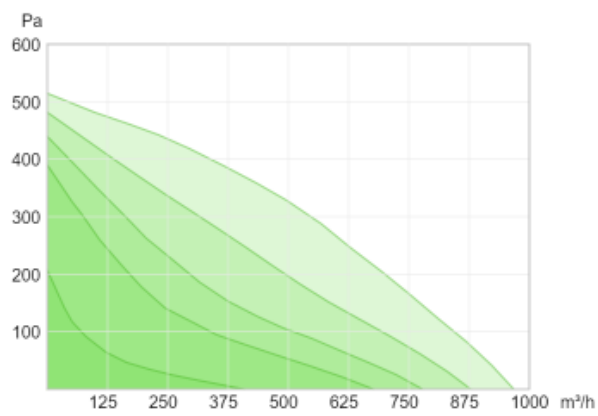


VKAP 250 LD

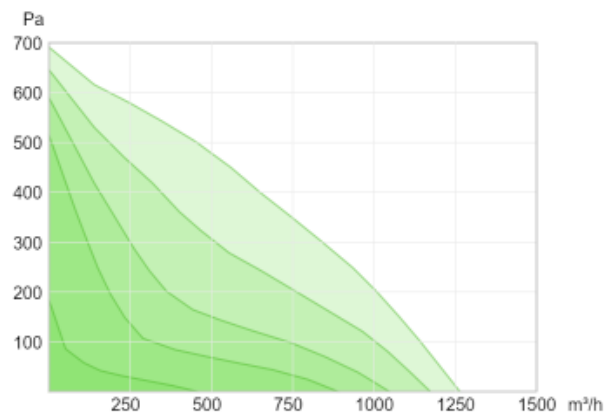

VKAP 315 LD

Afmetingen:

	B	C	ØD	Ød	E
VKAP 100 LD:	189 mm	152 mm	244 mm	100 mm	287 mm
VKAP 125 LD:	182 mm	143 mm	243 mm	125 mm	286 mm
VKAP 160 LD:	217 mm	166 mm	344 mm	160 mm	387 mm
VKAP 200 LD:	231 mm	179 mm	344 mm	200 mm	387 mm
VKAP 250 LD:	230 mm	167 mm	344 mm	250 mm	387 mm
VKAP 315 LD:	256 mm	188 mm	402 mm	315 mm	444 mm

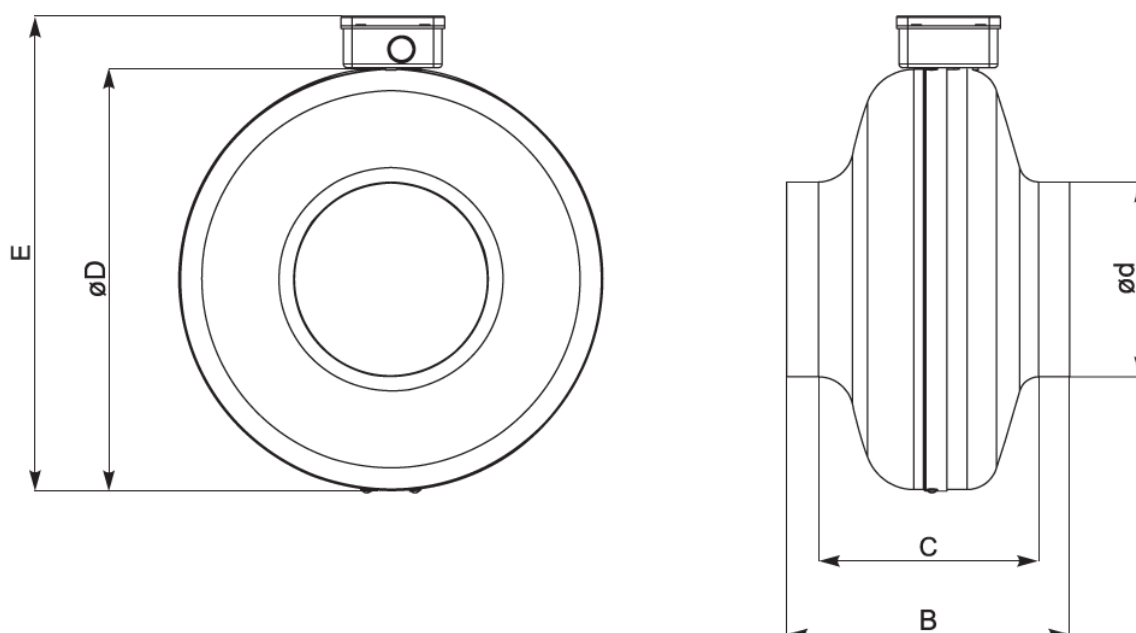

Omschrijving:

Artikelcode:

VKAP 100 LD 3.0, buisventilator	84313100
VKAP 125 LD 3.0, buisventilator	84313104
VKAP 160 LD 3.0, buisventilator	84313108
VKAP 200 LD 3.0, buisventilator	84313112
VKAP 250 LD 3.0, buisventilator	84313114
VKAP 315 LD 3.0, buisventilator	84313116