

Ronde plafondventielen rvs

De DVS-Y is een roestvrijstalen luchtafvoerventiel, de DVS-P-Y een roestvrijstalen luchttoevoerventiel. Het ventiel is geschikt voor gebruik in woonhuizen, kantoren en dergelijke.



DVS-Y
(luchtafvoer)





DVS-P-Y
(luchttoevoer)

Kenmerken:

- vervaardigd uit AISI304/2B
- goede instelmogelijkheden
- laag geluidsniveau
- snel en eenvoudig te installeren
- luchtstroom eenvoudig te meten
- traploos instelbaar door verstelschaal te draaien
- bevestigen met montagering (meegeleverd)
- kleur: blank rvs
- ook leverbaar met klemveren

Afmetingen:

Type	A	B	C	D	E
DVS-Y Ø100	140	75	40	125	99
DVS-Y Ø125	170	99	46	150	124
DVS-Y Ø160	202	119	54	185	159
DVS-P-Y Ø100	140	92	40	125	99
DVS- P-Y Ø125	170	11	46	150	124
DVS- P-Y Ø160	202	135	54	185	159

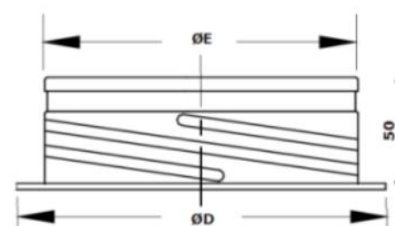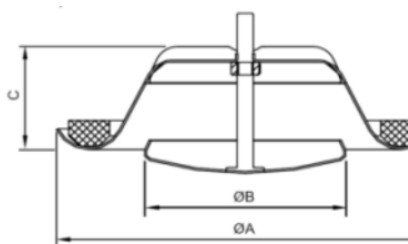

Montagetips:

- aansluiting met (geluiddempende) slang
- slang volledig doorschuiven tot aan de plafondplaat en vastzetten met slangklem
- sparing dient krap aan de maat te zijn
- bij zachte tegels tevens achterhout gebruiken

Omschrijving:**Artikelcode:****DVS-Y:**

Rvs afz.ventiel DVS-Y incl.mont.ring, 100	81581620
Rvs afz.ventiel DVS-Y incl.mont.ring, 125	81581630
Rvs afz.ventiel DVS-Y incl.mont.ring, 160	81581640

DVS-P-Y:

Rvs toev.vent. DVS-P-Y incl. mont.ring, 100	81581720
Rvs toev.vent. DVS-P-Y incl. mont.ring, 125	81581730
Rvs toev.vent. DVS-P-Y incl. mont.ring, 160	81581740